


ECO SUELO


PROTEJA ECO SUELO es un producto amigable con el ambiente. Su virtud radica en reducir el coeficiente de escorrentía en ciertos proyectos, que disminuye el tamaño de la laguna de retardo. NO es tóxico, no daña plantas ni animales, no contamina el agua y permite la absorción que conserva los mantos acuíferos.



| ESTÁNDAR | RESULTADO |
|---|---|
|  | Sistema de Gestión Ambiental Certificado INTE/ISO 14001:2015 |
|  | Sistema de Gestión de Calidad Certificado INTE/ISO 9001:2015 |
|  | Gestor Autorizado Gestión de Residuos MS-DPRSA-USA-RG-A-042-2020 |

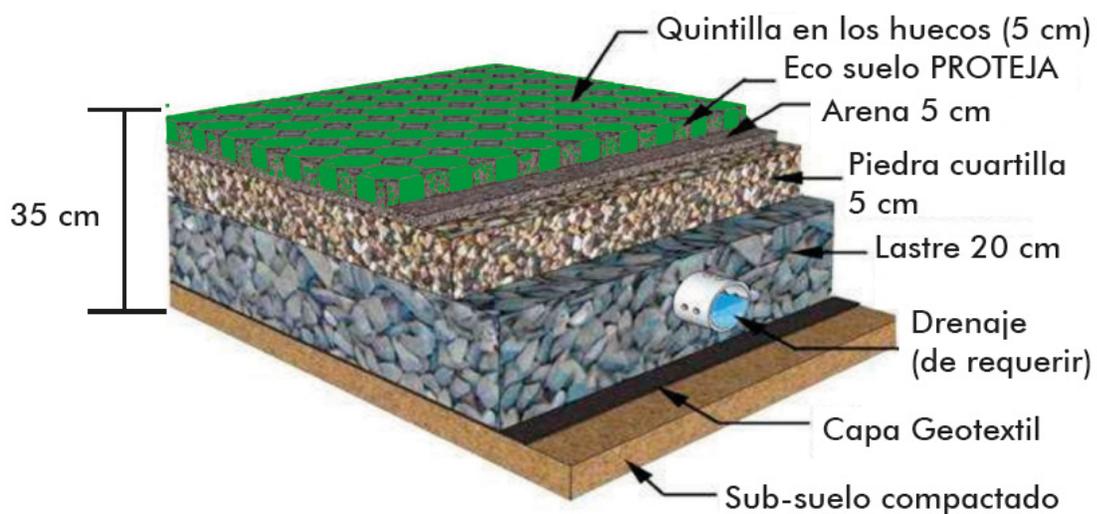

| Ancho Total | Largo Total | Espesor | Peso | Peso m ² | 1m ² | Capacidad de carga | Rango de Temperatura | Área Permeable |
|-------------|-------------|---------|---------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 50 cm | 50 cm | 5 cm | 1.15 kg | 4.6 kg | 4 eco suelo | 6 ton/m ² | - 40°C a 90°C | 100% permeable |

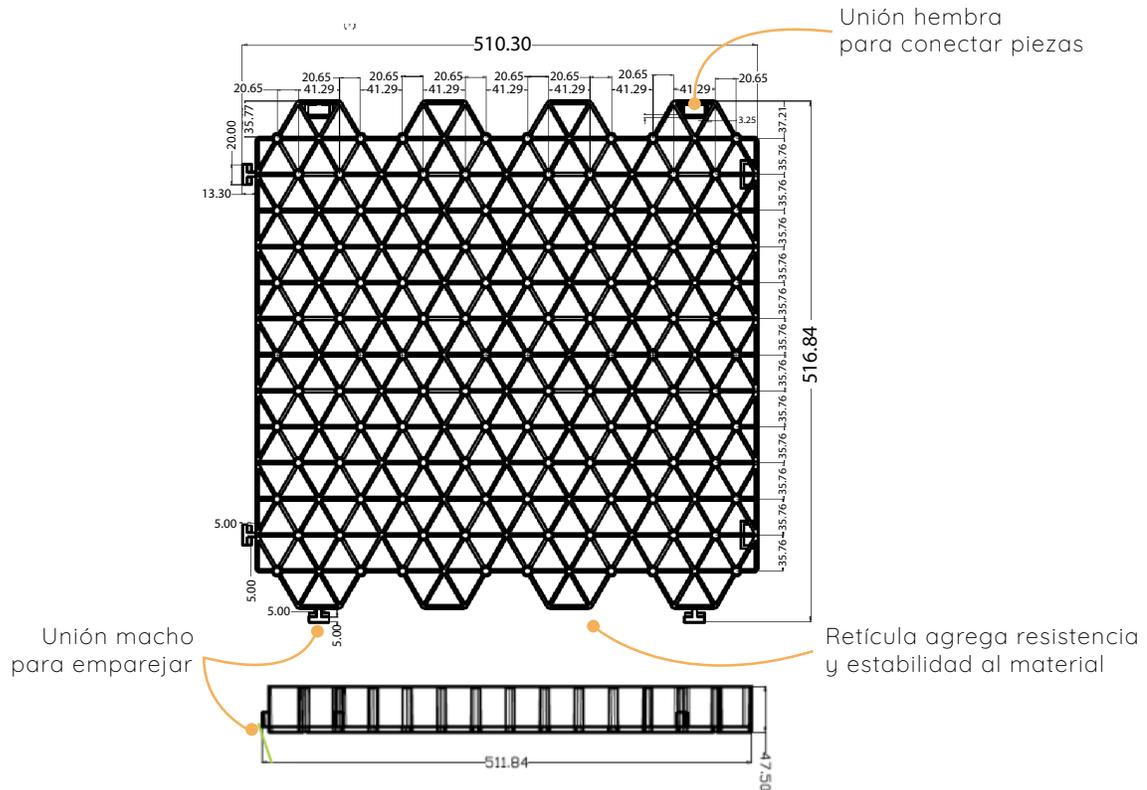



100% reciclado con alta tecnología



Rápido y fácil de instalar



Libre de mantenimiento



Ahorra tiempo y materiales



No propaga incendios



Protege contra rayos UV

GARANTÍA Y RECOMENDACIONES

- La instalación solo puede ser realizada o supervisada por un profesional certificado por PROTEJA.
- Las recomendaciones dadas en esta ficha técnica no sustituye la responsabilidad del Ingeniero Responsable, del Ingeniero Estructural y Supervisor de cada uno de los proyectos en los cuales se utilice el producto. PROTEJA no asume responsabilidad por un mal uso del producto, errónea manipulación del mismo o utilización de materiales diferentes a los complementarios sugeridos.